
36. Порядок монтажа системы ГАРМОШКА для двух полотен Alba Trovare:

Система ГАРМОШКА - система с двумя полотнами разной ширины


Состав комплекта:



Петля осевая верхняя



Каретка с держателем

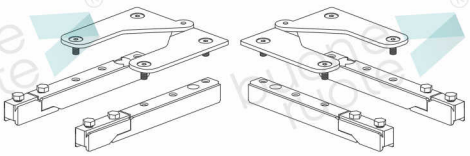

Петли междверные




Петля осевая нижняя





Ключ




Подкатные ролики

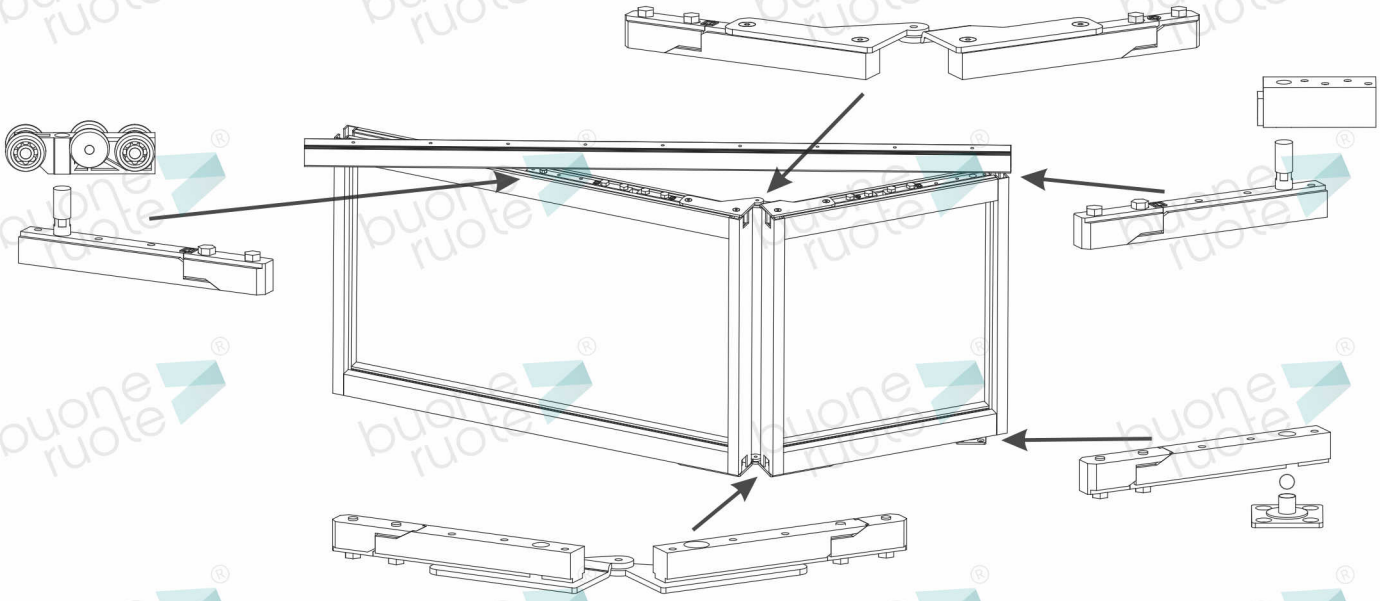

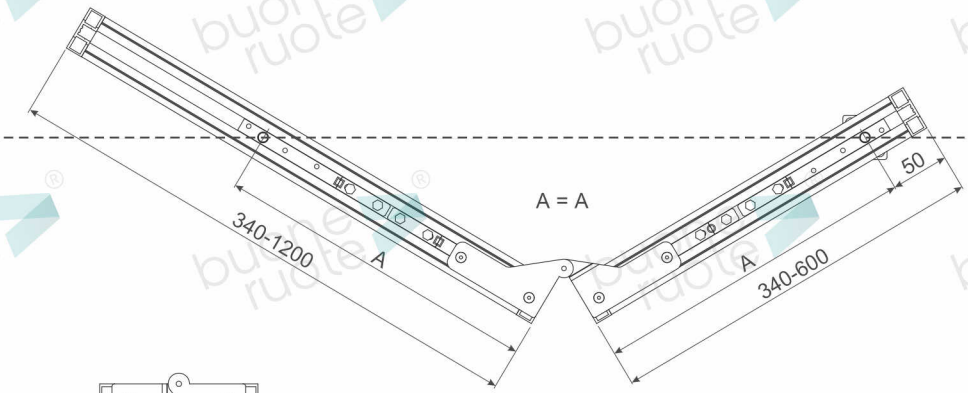


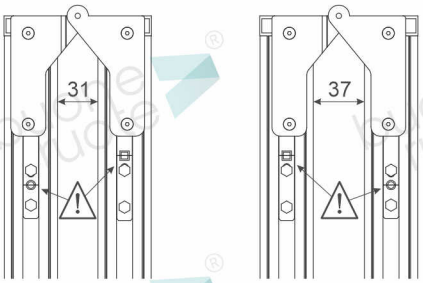

Обе петли собирать строго одинаково
- либо с зазором 31 мм
- либо с зазором 37 мм
Но обязательно одинаково.

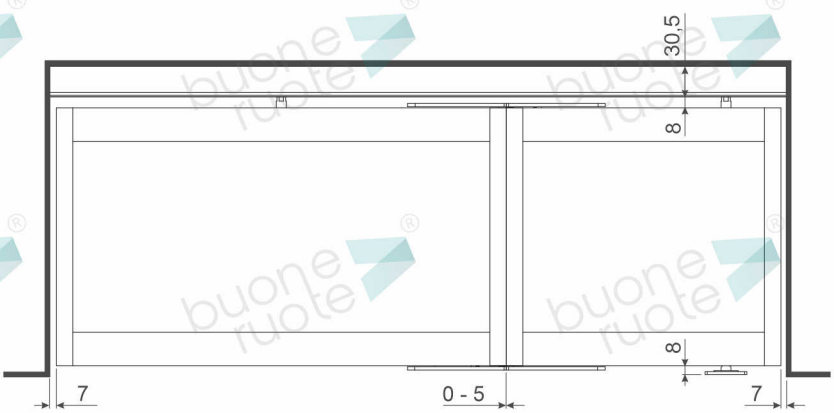


① Завести в трек каретку и ответную часть верхней петли.

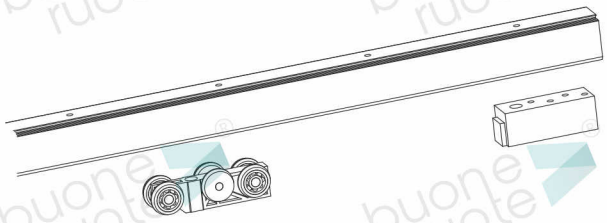


② Прикрепить трек к потолку.
Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в треке.




③ Установить ответную часть нижней петли.
Выставить оси для верхней и нижней петель соосно.

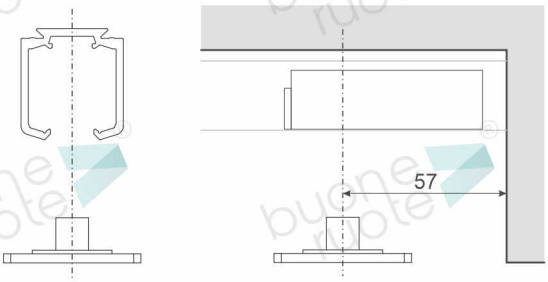


④ Завести ответную часть верхней петли в 1-е полотно.

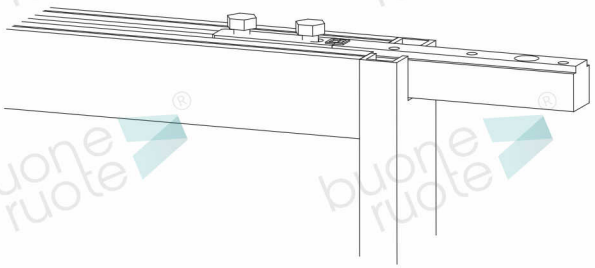


⑤ Собрать нижнюю петлю.

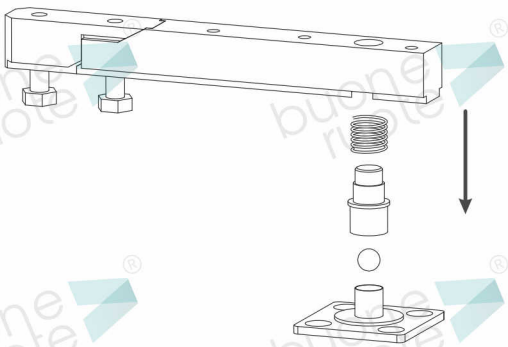


⑥ Завести 1-е полотно на нижнюю петлю с помощью подкатных роликов. Вкрутить винт верхней петли.

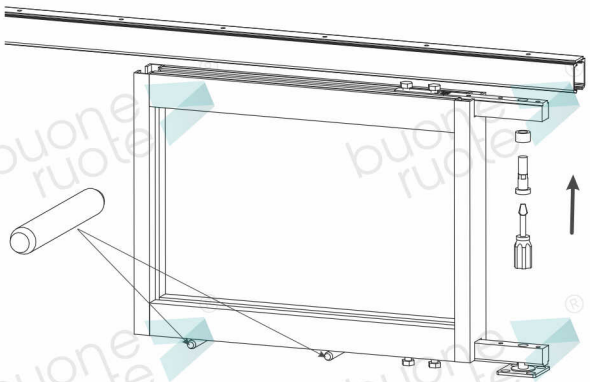


⑦ Выставить 1-е полотно вертикально и зафиксировать петли.

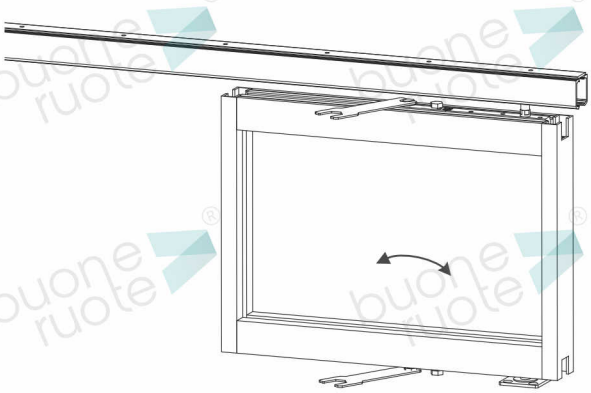


⑧ Завести держатель для каретки во 2-е полотно.

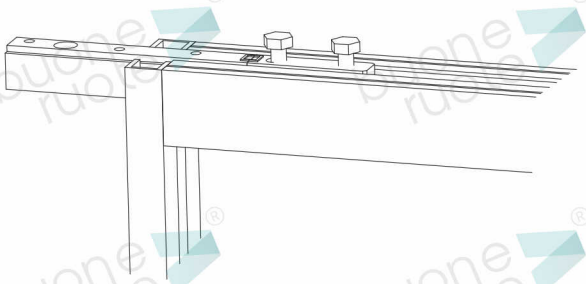


⑨ Завести междверные петли во 2-е полотно.

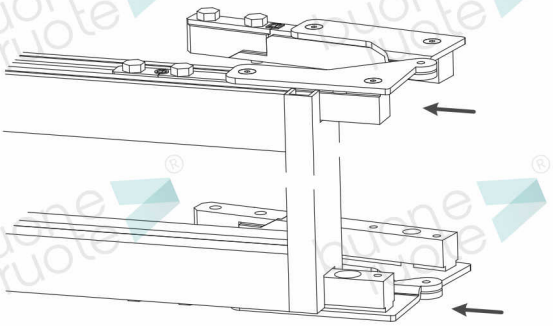


⑩ Зафиксировать междверные петли во 2-м полотне.

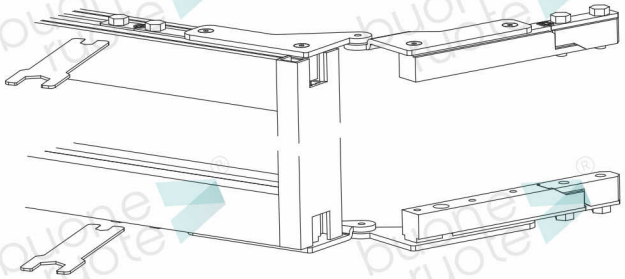

⑪ С помощью подкатных роликов завести междверные петли в 1-е полотно. Вкрутить винт в каретку.

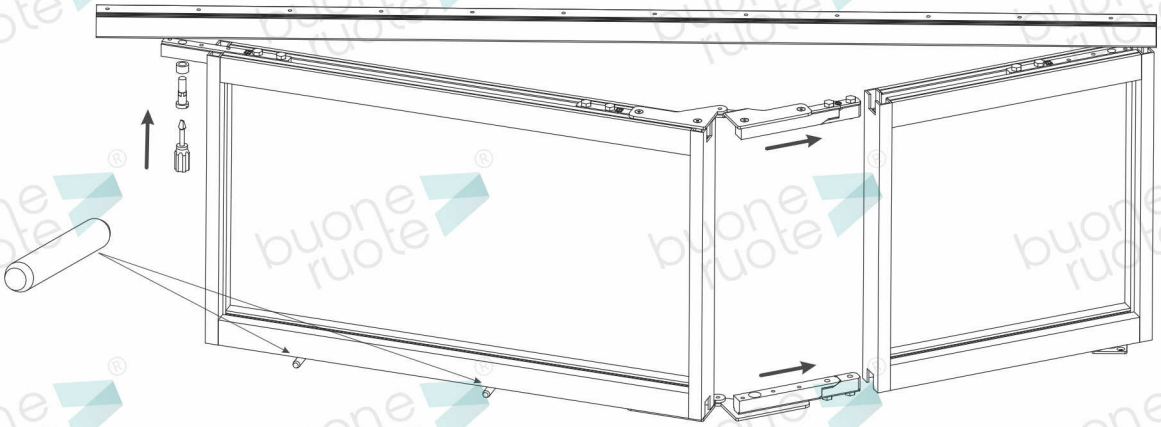

⑫ Зафиксировать междверные петли.

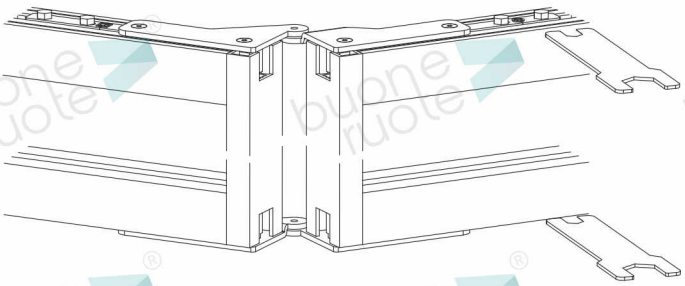

⑬ В открытом состоянии выставить полотна под нужным углом и зафиксировать держатель каретки (рекомендуемый угол 90-91°).

