buone ruote®



2026

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ


SLIDING SYSTEMS

Новая версия каталога всегда на
www.buoneruote.ru

Преимущества систем Buone Ruote

БЕЗЛЮФТОВЫЕ КАРЕТКИ

«ANTI JUMP» Идеальное катание. Нет эффекта подпрыгивания двери.

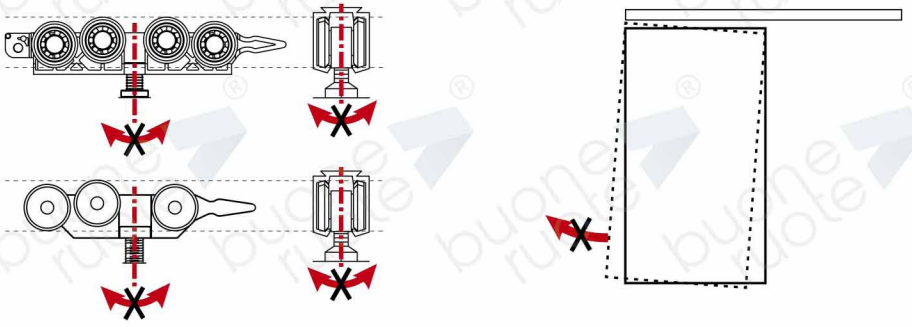

В линейки фурнитуры есть 6- и 8-колесные каретки с функцией «Anti Jump».
Полотна с такими каретками двигаются плавно, равномерно, без подпрыгивания в 3 плоскостях.
Такими каретками комплектуются все доводчики.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ТРЕКА

Мы предлагаем три варианта декорирования трека:

КЛАССИЧЕСКАЯ	самая распространенная система декорирования. Она предлагается всеми производителями раздвижных систем.
VIA INTERIO	наша запатентованная система декорирования. Она отличается улучшенной визуализацией и подходит для требовательных потребителей и дизайнеров.
SOFFITTO INTERIO	система декорирования — при котором трек монтируется за натяжным или подшивным потолком.

Мы заботимся о ваших полотнах и нашей фурнитуре, поэтому монтаж системы разбили на 2 этапа:
— Первым этапом устанавливается несущий профиль и профиль-полка. Затем производятся все пыльные и влажные строительно-ремонтные работы.
После полного окончания всех работ и даже после окончания чистовой отделки:
— Второй этап: монтируется трек в несущий профиль, устанавливаются декоративные крышки, навешивается полотно.

НЕВИДИМАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Уникальность нашей системы:

— нетребовательность к ровности пола и ширине стыка между плитками на полу
— возможность регулировки полотна относительно проема.
— минимальная ширина полотна 650 мм


Варианты декорирования механизма

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ

Декоративные крышки перекрывают трек и зазор между треком и полотном.

Они могут быть как алюминиевые, так и выполнены из декоративных элементов в цвет полотна (добор, наличник…)

Подходит для любых типов полотен.




СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»

Отличительной особенностью этой системы декорирования является то, что декоративные крышки подогнуты внутрь и закрывают от взгляда снизу все инженерные элементы системы.

Зазор между крышками составляет всего 6 мм.

Крепление к стене имеет возможность регулирования величины отступа (в зависимости от типа плинтуса).


Подходит для деревянных и алюминиевых полотен.

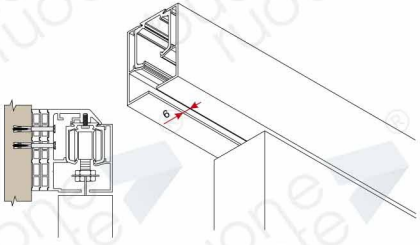


КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO» В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

«SOFFITTO INTERIO» — это возможность скрытого крепления трека в натяжной или подвесной потолок. Может использоваться с потолками из гипсокартона, натяжными из ПВХ или ткани.


Подходит для деревянных, цельностеклянных и алюминиевых полотен.

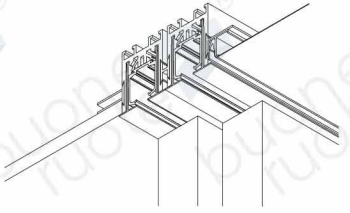


Тканевый



ПВХ



Гипсокартон




Деревянная реечная перегородка

Фурнитура для монтажа поворотных и неподвижных реек









Варианты монтажа


Перегородка со НЕПОДВИЖНЫМИ рейками

Перегородка с ПОВОРОТНЫМИ рейками с возможностью синхронизации



Выбор угла фиксации с шагом 45°.





Комплект фурнитуры

K80.0001.01/B . . . . Комплект фурнитуры для деревянной реечной перегородки, белый
K80.0001.01/N . . . . Комплект фурнитуры для деревянной реечной перегородки, черный
80.1024.10/B . . . . . Планка для синхронизации 10 мм, белая, 1 м, 2 м, 3 м
80.1024.10/N . . . . . Планка для синхронизации 10 мм, черная, 1 м, 2 м, 3 м
80.1024.15/B . . . . . Планка для синхронизации 15 мм, белая, 1 м, 2 м, 3 м
80.1024.15/N . . . . . Планка для синхронизации 15 мм, черная, 1 м, 2 м, 3 м

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»