buone ruote®



2026

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ


SLIDING SYSTEMS

Новая версия каталога всегда на
www.buoneruote.ru

Преимущества систем Buone Ruote

БЕЗЛЮФТОВЫЕ КАРЕТКИ

«ANTI JUMP» Идеальное катание. Нет эффекта подпрыгивания двери.

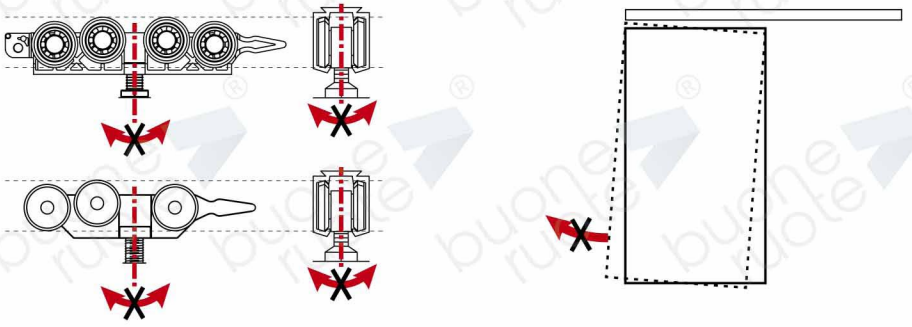

В линейки фурнитуры есть 6- и 8-колесные каретки с функцией «Anti Jump».
Полотна с такими каретками двигаются плавно, равномерно, без подпрыгивания в 3 плоскостях.
Такими каретками комплектуются все доводчики.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ТРЕКА

Мы предлагаем три варианта декорирования трека:

КЛАССИЧЕСКАЯ	самая распространенная система декорирования. Она предлагается всеми производителями раздвижных систем.
VIA INTERIO	наша запатентованная система декорирования. Она отличается улучшенной визуализацией и подходит для требовательных потребителей и дизайнеров.
SOFFITTO INTERIO	система декорирования — при котором трек монтируется за натяжным или подшивным потолком.

Мы заботимся о ваших полотнах и нашей фурнитуре, поэтому монтаж системы разбили на 2 этапа:
— Первым этапом устанавливается несущий профиль и профиль-полка. Затем производятся все пыльные и влажные строительно-ремонтные работы.
После полного окончания всех работ и даже после окончания чистовой отделки:
— Второй этап: монтируется трек в несущий профиль, устанавливаются декоративные крышки, навешивается полотно.

НЕВИДИМАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Уникальность нашей системы:

— нетребовательность к ровности пола и ширине стыка между плитками на полу
— возможность регулировки полотна относительно проема.
— минимальная ширина полотна 650 мм


Варианты декорирования механизма

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ

Декоративные крышки перекрывают трек и зазор между треком и полотном.

Они могут быть как алюминиевые, так и выполнены из декоративных элементов в цвет полотна (добор, наличник…)

Подходит для любых типов полотен.




СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»

Отличительной особенностью этой системы декорирования является то, что декоративные крышки подогнуты внутрь и закрывают от взгляда снизу все инженерные элементы системы.

Зазор между крышками составляет всего 6 мм.

Крепление к стене имеет возможность регулирования величины отступа (в зависимости от типа плинтуса).


Подходит для деревянных и алюминиевых полотен.

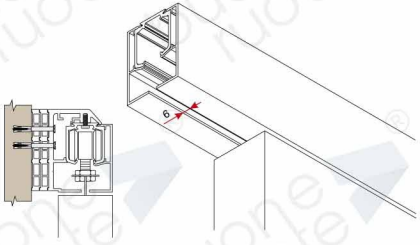


КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO» В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

«SOFFITTO INTERIO» — это возможность скрытого крепления трека в натяжной или подвесной потолок. Может использоваться с потолками из гипсокартона, натяжными из ПВХ или ткани.


Подходит для деревянных, цельностеклянных и алюминиевых полотен.

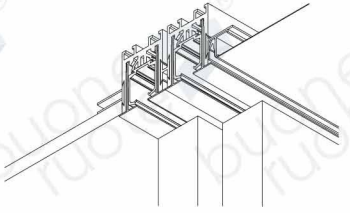


Тканевый




ПВХ



Гипсокартон




Распашная алюминиевая перегородка «ATMO SFERA»

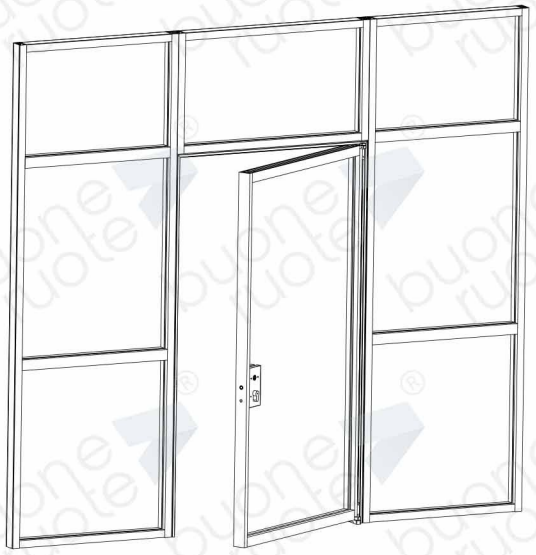


Черный

Без покрытия под покраску

Для стекла толщиной 6–8 мм

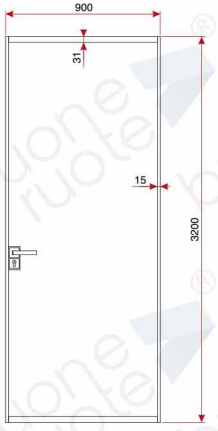


Максимальный размер 3200×900 мм

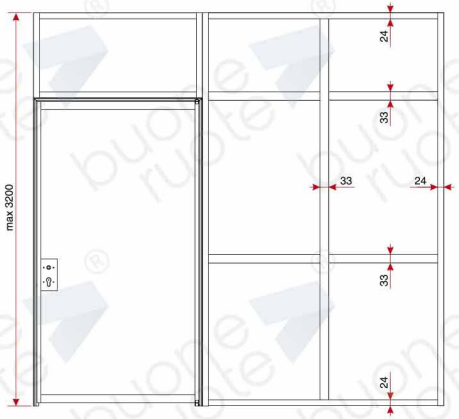


Максимальная высота 3200 мм

Сечение

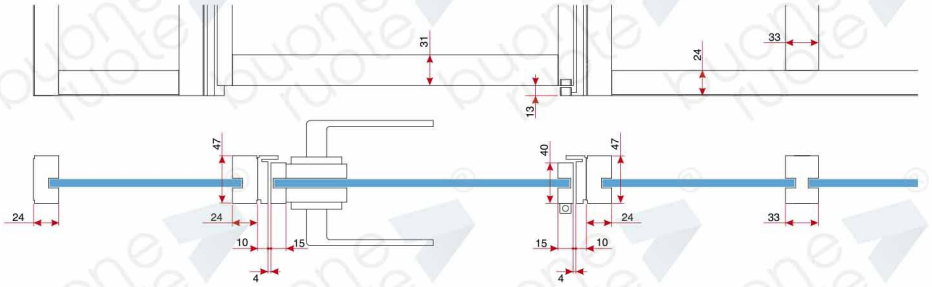

Варианты конструкций

Распашная дверь со стационарной частью и фрамугой. Максимальная высота конструкции 3200 мм

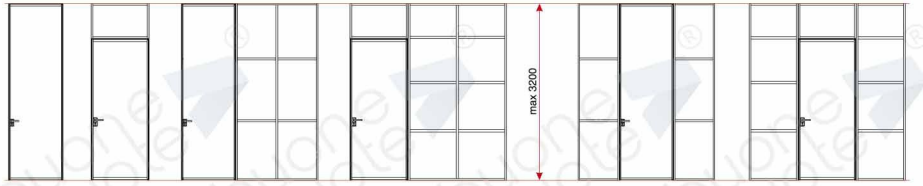

Стационарную перегородку можно сделать любой конфигурации. Максимальная высота конструкции 3200 мм



Частично перекрывает проем


Полностью перекрывает проем

Мансарда

Наклонные стены

Примыкание к лестнице

Удобство сборки



Кондуктор для отверстий для замка
70.8325.50




Кондуктор для отверстий для коробки
70.8325.51



Кондуктор для отверстий для профилей полотна
70.8325.52 — вертикального
70.8325.53 — горизонтального

Стационарная составляющая перегородки «ATMO SFERA»

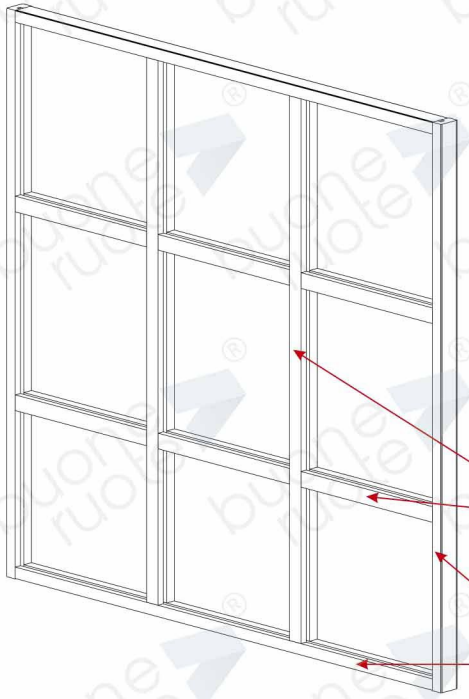

Черный

Без покрытия под покраску

Для стекла толщиной 6–8 мм

Комплект РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО профиля длина 3200 мм


Комплект БАЗОВОГО профиля длина 3200 мм

Для комплектации системы необходимо

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Комплект базового профиля (нужное количество)



Уплотнитель (нужное количество)



Комплект 4 крепежных уголков (нужное количество)




Комплект разделительного профиля (нужное количество)

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»




Уплотнитель для стекла 6 мм
11.0000.06/N — черный
11.0000.06/T — прозрачный

для стекла 8 мм
11.0000.08/N — черный
11.0000.08/T — прозрачный





Профиль 50×50 2800 мм
70.2800.03/N — черный
70.2800.02/G — под окраску


Профиль 50×50 3200 мм
70.3200.04/N — черный
70.3200.05/G — под окраску



Комплект 4 крепежных уголков для профилей
K70.9600.90

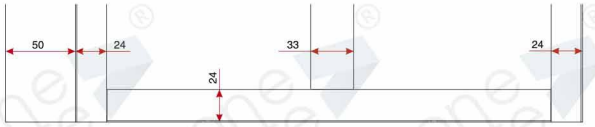

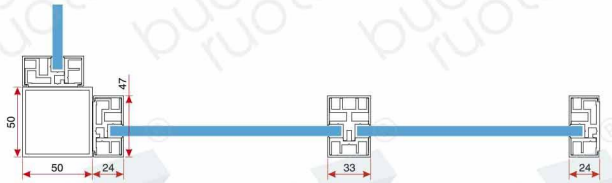

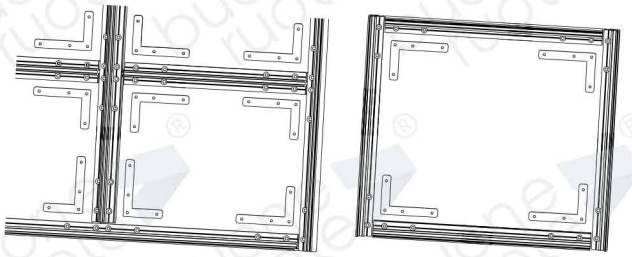

Комплект профилей

K70.0320.01/N . . . . Комплект базового профиля длиной 3200 мм, черного цвета
K70.0320.01/G . . . . Комплект базового профиля длиной 3200 мм, под окраску

K70.1320.02/N . . . . Комплект разделительного профиля длиной 3200 мм, черного цвета
K70.1320.02/G . . . . Комплект разделительного профиля длиной 3200 мм, под окраску

Комплект крепежа

K70.9600.90 . . . . . Комплект 4 крепежных уголков для базовых и разделительных профилей (по одному комплекту для каждого стекла)

Варианты конструкций

11.0000.06/N . . . . . Уплотнитель для стекла 6 мм, черного цвета
11.0000.06/T . . . . . Уплотнитель для стекла 6 мм, прозрачный

11.0000.08/N . . . . . Уплотнитель для стекла 8 мм, черного цвета
11.0000.08/T . . . . . Уплотнитель для стекла 8 мм, прозрачный


Одинарная распашная дверь перегородки «ATMO SFERA»



Черный


Без покрытия под покраску


Для стекла толщиной 6–8 мм



Максимальный размер 3200×900 мм
Максимальный вес 70 кг

Варианты установки






К стационарной перегородке



Напрямую к проему



К Вашей скрытой коробке



К Вашей деревянной коробке

Для комплктации необходимо



Комплект профилей для одинарной двери



Комплект уголков и петель для одинарной двери




Замок для одинарной двери

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Фурнитура

K70.2010.15/N	Комплект профилей (коробка, полотно, уплотнители) для одинарной распашной двери 3200×900 мм, черного цвета
K70.2010.15/G	Комплект профилей (коробка, полотно, уплотнители) для одинарной распашной двери 3200×900 мм, под окраску
K70.8022.17/N	Комплект уголков, стяжек и петель для одинарной распашной двери, черного цвета
K70.8022.17/G	Комплект уголков, стяжек и петель для одинарной распашной двери, под окраску
K70.7025.30	Замок для распашной двери под цилиндр, черного цвета
K70.7025.32	Замок для распашной двери под цилиндр, под окраску, черное тело замка
K70.7025.34	Замок для распашной двери под цилиндр, под окраску, белое тело замка
K70.7025.31	Замок для распашной двери под ручку, черного цвета
K70.7025.33	Замок для распашной двери под ручку, под окраску, черное тело замка
K70.7025.35	Замок для распашной двери под ручку, под окраску, белое тело замка

Декоративные делители






Делитель декоративный самоклеющийся 15×15×3000
11.1024.13/N — черный
11.1024.13/G — под окраску

Делитель декоративный самоклеющийся 15×2×3000
11.1024.04/N — черный
11.1024.04/G — под окраску


Скотч двухсторонний для декоративного делителя под окраску 10×0,2 мм
11.0000.05 — 1 рулон 100 м


Размеры


Замок под цилиндр




Замок под ручку






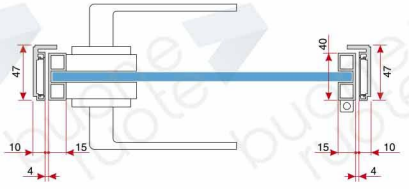





Распашная алюминиевая перегородка «ATMO SFERA»

Распашная

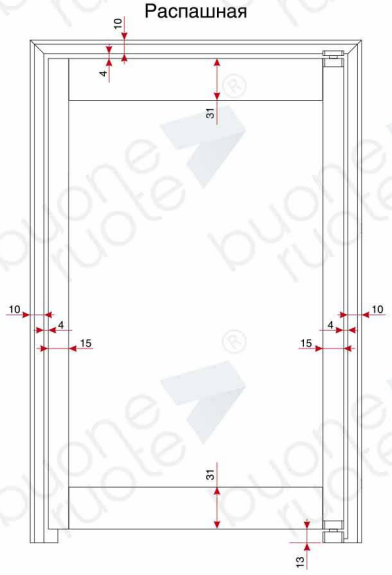

Стационарная

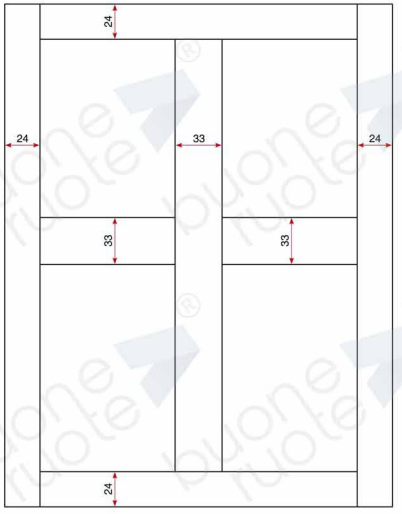

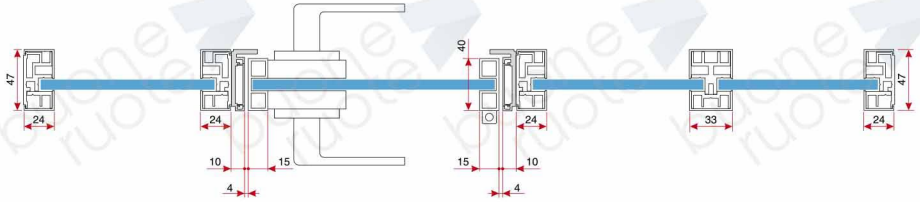


Угол открывания до 180 градусов





Замок

Замок под цилиндр



Замок под ручку

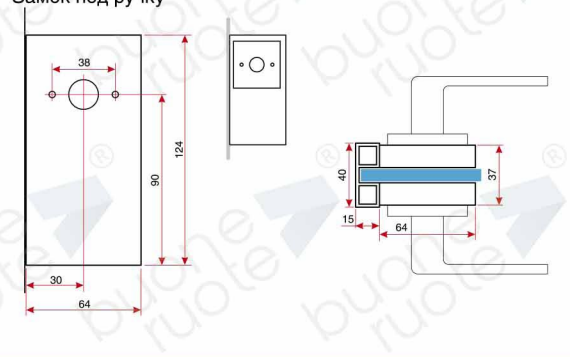

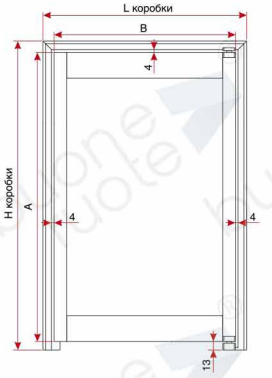

Размеры

Размер коробки = размер проема

Размер полотна:
A = H коробки – 27 мм
B = L коробки – 28 мм

Размер стекла:
H стекла = A – 46 мм
L стекла = B – 10 мм

Крепление коробки





